

# CONCRETE LCDA

## KIT DE RÉPARATION / REPAIR KIT

### PANBETON® & SLIMBETON®

100 ml = 1 kg béton  
100 ml = 1 kg concrete

#### DOSAGE :

100 g de béton | 15 ml d'eau | 10 ml de traitement.

**MODE OPÉRATOIRE :** Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse collant à la spatule. Appliquer pour masquer les éclats : lisser le surplus de matière (sans poncer).

**NE PEUT PAS** servir à combler le joint creux entre deux panneaux (utiliser joint silicone).

Le traitement peut également être utilisé pur pour des retouches de traitement : application au chiffon.


#### DOSAGE:

100g concrete | 15 ml water | 10 ml sealer.

**INSTRUCTIONS:** Mix until you obtain a smooth paste that sticks to the spatula. Apply to hide chips: smooth any excess paste (without sanding).

**CANNOT** be used to fill shadow gaps between two panels (use silicone gasket).

The sealer can also be used pure to touch up treatment: use a rag.

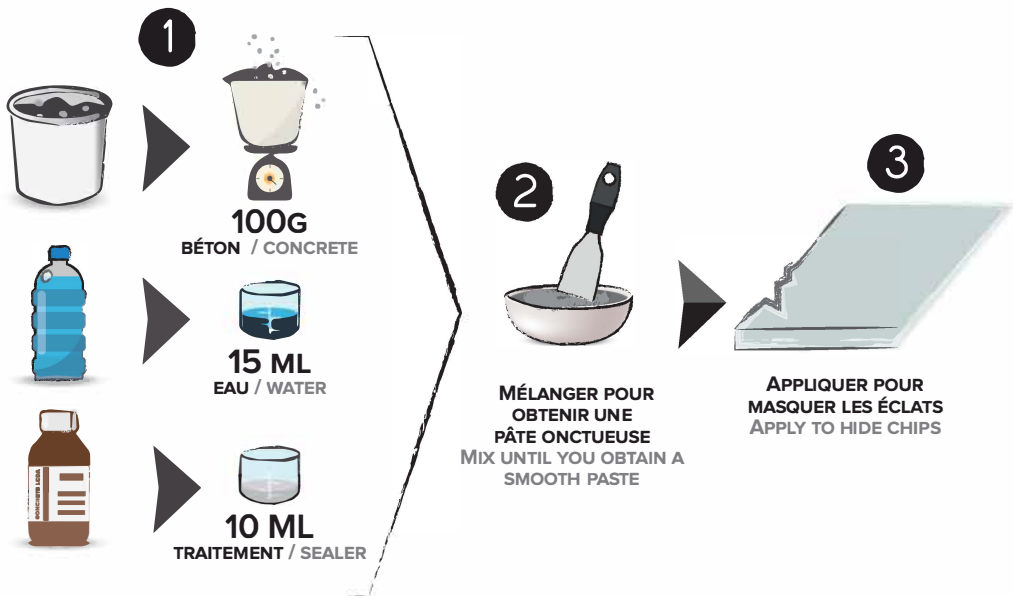

**TEMPS DE TRAVAIL :** 10 min après mélange. Réhumidifier si nécessaire (en ajoutant quelques gouttes d'eau).

#### PRÉCAUTION D'EMPLOI :

- Porter des gants
- Éviter le contact avec les yeux.

**WORK TIME:** 10 min after mixing. Rewet if necessary (adding a few drops of water).

#### PRECAUTION FOR USE:

- Wear gloves
- Avoid contact with eyes.

Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des enfants.

Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique et la fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Do not swallow. Keep out of reach of children.

For more information, see technical sheet and safety data sheet available on request.